CMS 2014

BOULE CHINOISE

réf : KLB **1000 W**









Modèle présenté avec toile Full grid cloth et pied (en option).

CARACTERISTIQUES

LA BOULE CHINOISE KEY LITE est une source d'éclairage soft omnidirectionnelle.

Composée d'une structure métallique que l'on recouvre de toiles de différentes densités, elle est esthétique et rapide à mettre en oeuvre.


Elle trouvera une application immédiate avec les nouvelles cameras numériques qui sont peu gourmandes en niveau d'éclairement. Elle remonte d'une centaine de lux le niveau d'ambiance du plateau sans avoir à "construire" une lumière.

La boule chinoise fonctionne dans toutes les positions. Elle peut s'utiliser sur pied, en douche, depuis un grill ou en déport sur perche.

Les toiles sont réalisées en full, 1/2 ou 1/4 de grid cloth (toile spi)
elles offrent différentes qualités de diffusion sans perte de niveau d' éclairement. Ces matières ont été spécialement sélectionnées pour éviter les point chauds.

Une toile spécialement réalisée en grid cloth noir et blanc s'utilise à la face, contre un mur ou contre un plafond. Elle n'éclaire que sur 180° évitant les retours de lumière parasite tout en donnant une direction de lumière.

Son sac de transport en cordura 1000 deniers protège tous les éléments du kit.

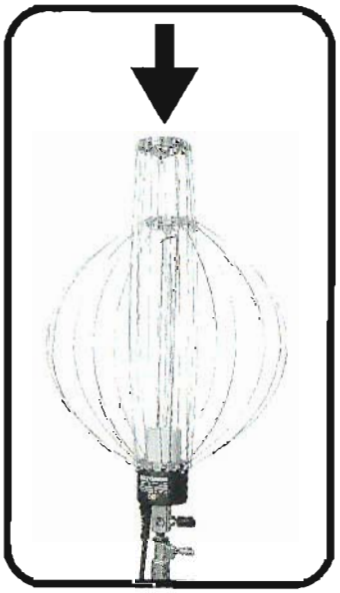

Système d'ouverture rapide.

COMPOSITION DU KIT
1 sac de transport, 1 structure métallique, 1 toile full grid cloth, 1 toile 1/2 grid cloth, 1 toile 1/4 de grid cloth, 1 toile noir 1/2 grid cloth.

ACCESSOIRES


klb7	sac de transport
klb3	toile full grid cloth dia 40
klb4	toile 1/2 grid cloth dia 40
klb5	toile 1/4 grid cloth dia 40
klb6	toile noir/1/2 grid c. dia 40
elec520	adaptateur E40/E27

SPÉCIFICATIONS
Tête: modèle klb, 1000 watts
Tension: 120/240 volts ac ou dc
9 ampères maximum, 1000 watts
Alimentation: prise 10/16 amp européenne interrupteur bipolaire sur câble.
câble 3G1.5 HO7RNF de 3,5ml.
Douille: E40 en porcelaine
Construction: aluminium et acier
Accrochage:réceptacle 16mm femelle
Dimension: diamètre 40cm
Finition: aluminium dépoli et peinture époxy noir grainée
Poids: 1.0 kgs (lampé sans câble)
1.5 kgs (lampé avec câble)


LAMPES

watts	référence	t°k	tension	durée	amp
1000	LPKLUX	3200	240	75h	4.4
1000	LPIDE 10	2900	240	2000	4.4
1000	LPIDE 11	2900	120	2000	8.8
500	LPIDE 50	2900	240	2000	2.2
500	LPIDE 51	2900	120	2000	4.4


nota: il est fortement recommandé d'utiliser la lampe klux qui est équilibrée à 3200°k. Parfaitement centrée elle délivre autant de lumière qu'une 2kw en dégageant deux fois moins de chaleur.

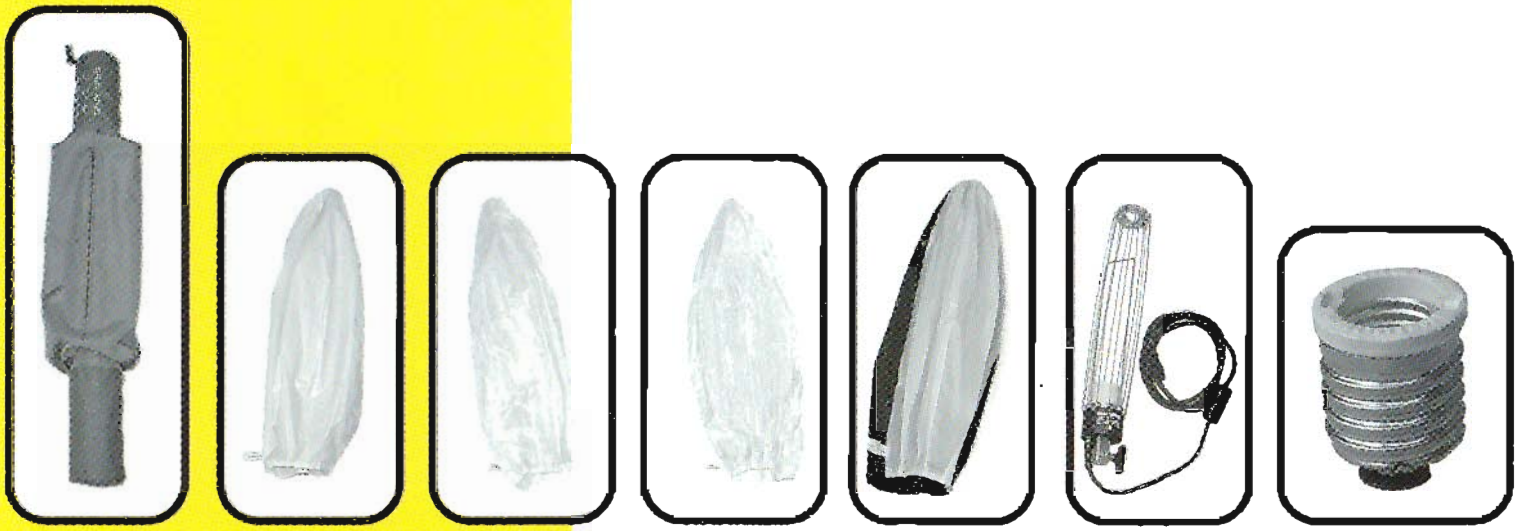

KLB 7 KLB 3 KLB 4 KLB 5 KLB 6 KLB S ELEC 520

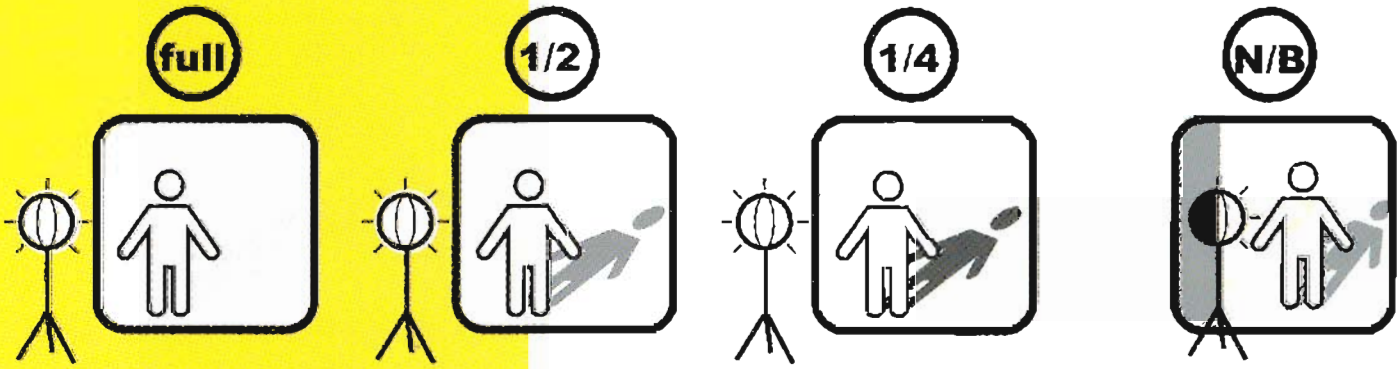

essai réalisé avec une lampe KLUX 1000 W- Photométrie identique pour toutes les toiles

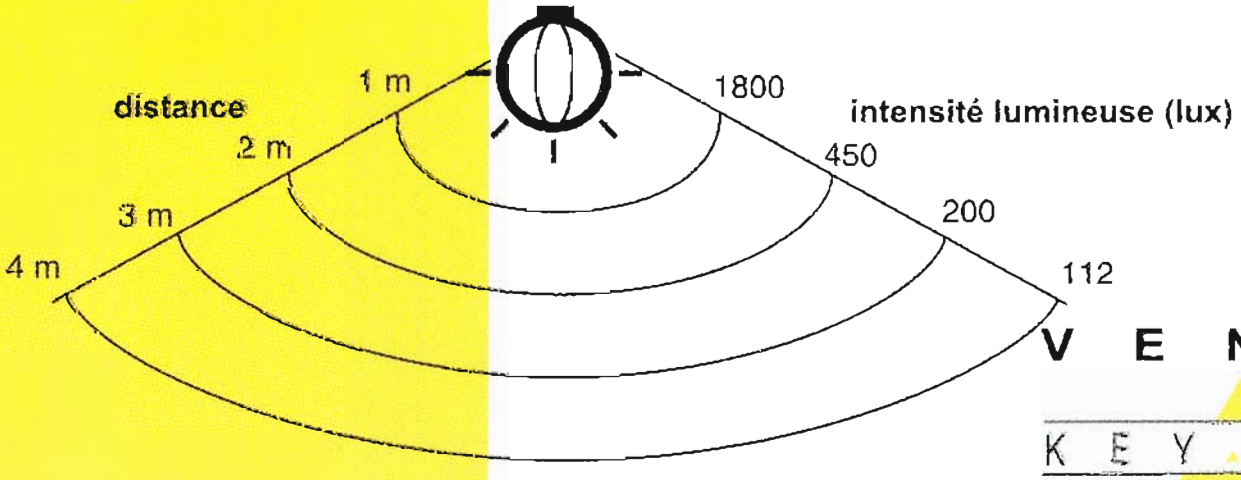


V E N T E

K E Y L I T E

ECLAIRAGE PROFESSIONNEL
TELEVISION-CINEMA-THEATRE
9, rue de la Bergerie 94260 FRESNES
Tel : 01 49 84 01 01 - Fax : 01 49 84 03 03

SATIS 2014

ILLICO
BOULE CHINOISE
réf : KL5B **5000 W**

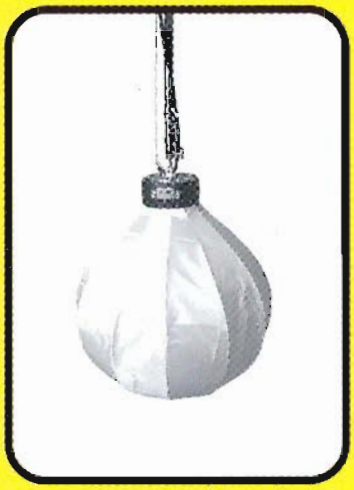







Modèle présenté avec toile soie H.T. et déport (en option).

CARACTERISTIQUES

LA BOULE ILLICO est une source d'éclairage soft omnidirectionnelle.

La boule ILLICO est composée d'une structure métallique que l'on recouvre d'une toile diffusante. Elle est esthétique et rapide à mettre en œuvre.

Suspendue au grill technique ou au bout d'une girafe elle donnera rapidement et sans ombre le niveau d'éclairage général du plateau.

Variante du space light pour la prise de vue directe ou pour des effets d'incrustation, la douceur de son éclairage la rendra indispensable.

Elle peut être suspendue par le réceptacle femelle de 16 mm (élingues indispensable) ou par les deux " anneaux de sécurité " spécialement prévus à cet effet.



COMPOSITION DU KIT
1 caisse de transport, 1 casier, 1 structure métallique, 1 toile soie H.T., 1 sac pour toile.



ACCESSOIRES
KL5B1 toile soie H.T. dia 90
KLB5B7 caisse de transport (sac inclus)
KL5BGS grille de sécurité (rechange)

SPÉCIFICATIONS
Tête : modèle kl5bs
Tension : 120/240 volts ac ou dc
32 ampères maximum
câble 3G6 HO7RNF de 1.5 ML (livré sans prise)
Douille : G38 en porcelaine
Construction : aluminium et acier
Accrochage : réceptacle 16 mm femelle
Dimensions : diamètre 90 cm
Finition : aluminium dépoli et peinture époxy noire grainée.
Poids : 8 kg (lampé avec câble)
19 kg (lampé avec caisse)


LAMPES

watts	référence	t°k	tension	durée	amp
2000	LPCP41	3200	240	400h	8.3
5000	LPCP85	3200	240	400h	20.8

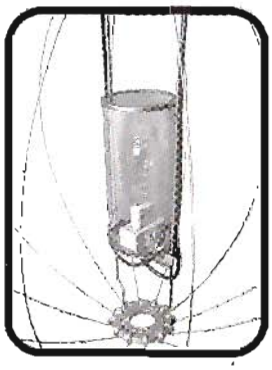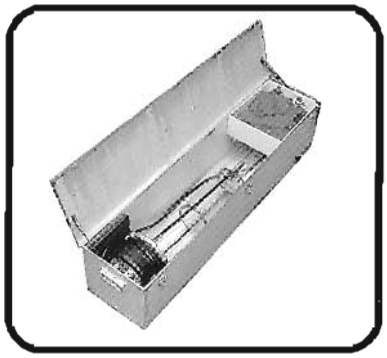

Le montage de la boule ILLICO se fait aisément : après avoir enfilé la chaussette en soie, une pression sur la partie supérieure de la structure vient comprimer les ressorts donnant à la structure sa rotondité.
Deux épingles de sûreté viennent verrouiller de manière sûre la structure.
La toile réalisé dans une soie spéciale haute température supporte sans détérioration les 5 kW maximum de l'ampoule.
5000w ou 2000w le changement d'ampoule permet d'adapter la puissance de la source en respectant la colorimétrie.
Une grille de sécurité réalisée en inox vient protéger l'utilisateur de tout contact accidentel avec la lampe.
Cette grille est amovible pour un changement de lampe aisé. Elle est fixée par 2 vis papillon.
Une cheminée d'aération réalisée en métal permet une ventilation par convection tout en évitant les fuites de lumière directe.
Un disjoncteur de 32 A bipolaire protège l'installation en cas de court circuit ainsi qu'en fin de vie de la lampe.
Le câblage interne de la boule est réalisé en câble silicone et fibre de verre haute température.
Une sérigraphie vient rappeler les précautions d'emploi du produit. Le sens de fonctionnement doit être impérativement respecté.
La caisse de transport est réalisée en bois multipli de bouleau verni renforcée par des cornières et des coins en métal. Un compartiment amovible permet de ranger une deuxième lampe (secours ou autre puissance) ainsi que la toile dans son sac de transport.

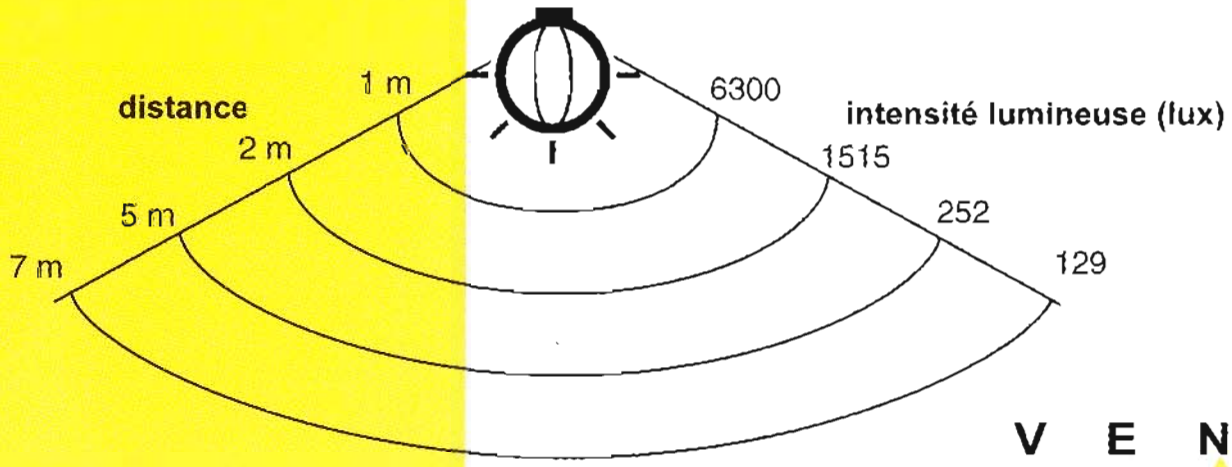

V E N T E
K E Y L I T E
ECLAIRAGE PROFESSIONNEL
TELEVISION-CINEMA-THEATRE
9, rue de la Bergerie 94260 FRESNES
Tel.: 01 49 84 01 01 - Fax : 01 49 84 03 03
www.keylite.com